

kozijnmerk _____

aantal _____ get: _____

Spiegel: _____

HOOFDSPONNING

C= 17mm

D= 51 of 57mm*

kleur

BasicBlack


Kamerlingh Onnesstraat 2, ALKMAAR
 Telefoon 072 - 5118611
 Fax 072 - 5152663
 www.timmerman-alkmaar.nl
 info@timmerman-alkmaar.nl

TIMMERMAN




Naam: _____
 Adres: _____
 Woonplaats: _____
 Telefoon: _____
 Referentie: _____

Binnen draaiend

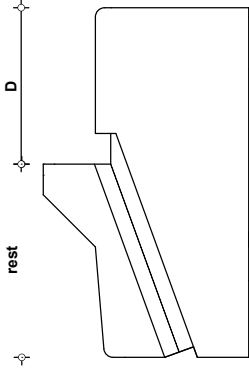


maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

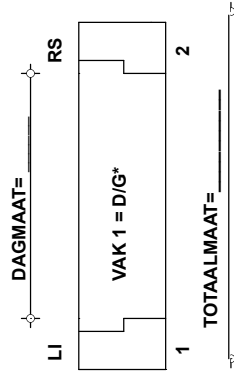


Omschrijving afkortingen
 D= Deur
 G= Glas

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Opties:
 Afwateringsgaten boren* ja / nee
 Sluippot infrezen* ja / nee
 Glaslat mtr.

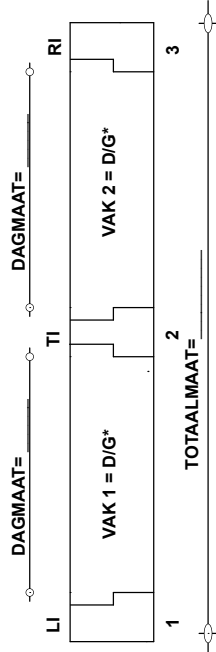

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*
Tussenneut 2 67 / 90mm*

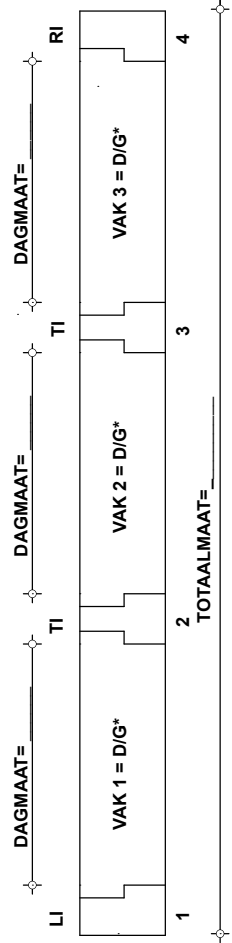

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*
Tussenneut 2 67 / 90mm*
Tussenneut 3 67 / 90mm*

***Doorhalen wat niet van toepassing is.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk

aantal

Spiegel:

kleur
BasicBlack

HOOFDSPONNING

C= 17mm

D= 67 mm


Kamefingh Onnesstraat 2 ALKMAAR

Telefoon 072 - 5118611

Fax 072 - 5152663

www.timmerman-alkmaar.nl

info@timmerman-alkmaar.nl

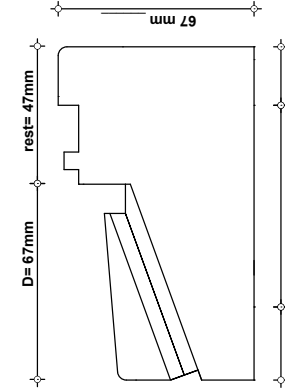


Naam: _____
Adres: _____
Woonplaats: _____
Telefoon: _____
Referentie: _____

Buiten draaiend

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

Geef met de letters A t/m H op de tekening aan welke (wissel)neuten op de dorpel toegepast moeten worden.

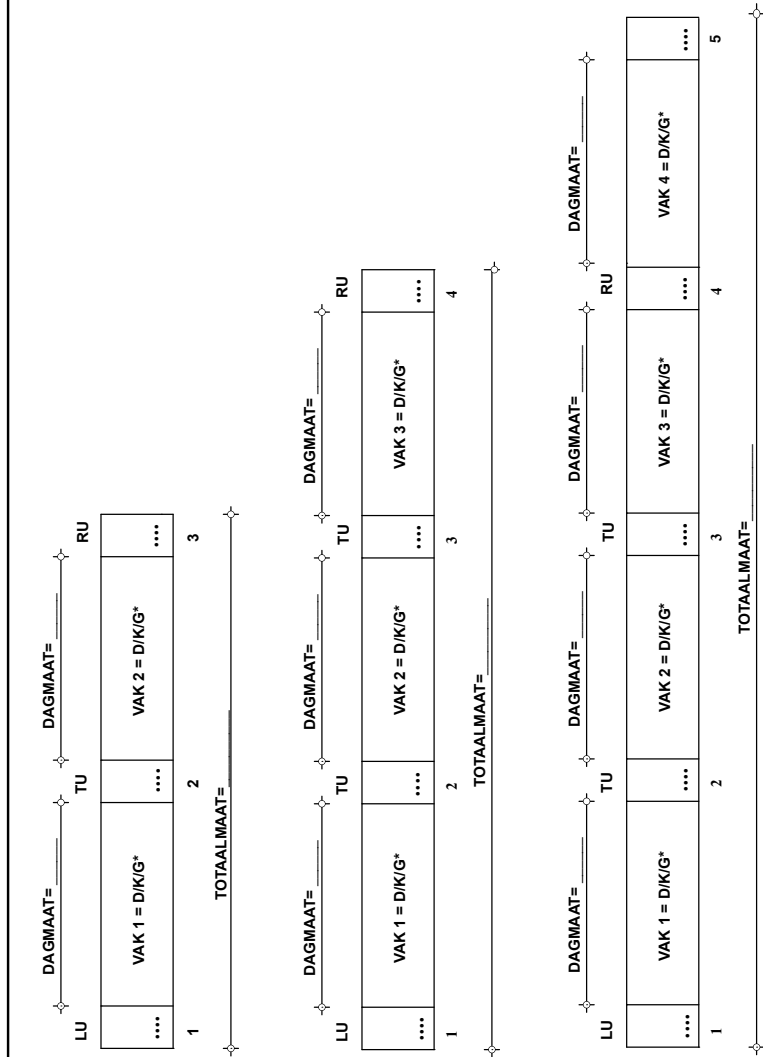


Omschrijving afkortingen

- D= Deur
- K= Kaderdeur
- G= Glas

Opties:

- Afweringgaten boren* ja / nee
- Sluipot infrezen* ja / nee
- Glaslat mtr.
- Afdeklát mtr.
- ARP-5 slijtstrip (3mtr) lgt.

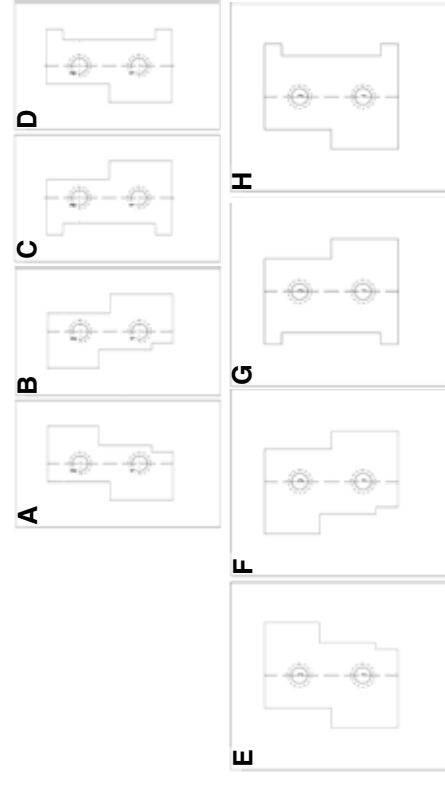

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden. Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk _____

kleur

HOOFDSPONNING

C= 17mm

D= 67 mm

aantal _____ get: Spiegel: _____

BasicBlack

Kamerlingh Onnesstraat 2 ALKMAAR


Telefoon 072 - 5118611

Fax 072 - 5152663

www.timmerman-alkmaar.nl

info@timmerman-alkmaar.nl

TIMMERMAN

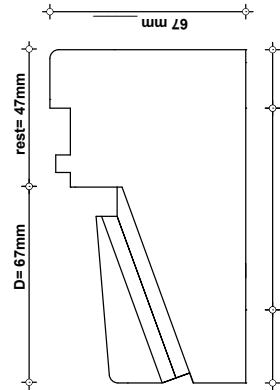

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoon: _____

Referentie: _____

Buiten draaiend

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm



Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Omschrijving afkortingen

D= Deur

K= Kaderdeur

G= Glas

Opties:

Afweringgaten boren*

Sluitpot infrezen*

Glaslat

Afdeklaf

ARP-5 slijtstrip (3mtr)


ja / nee

ja / nee

..... mtr.


..... mtr.

..... lgt.

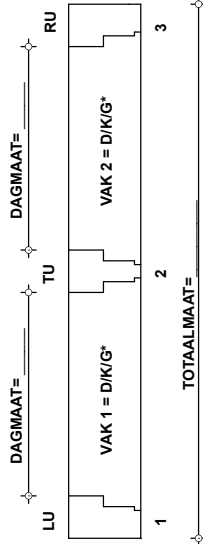

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

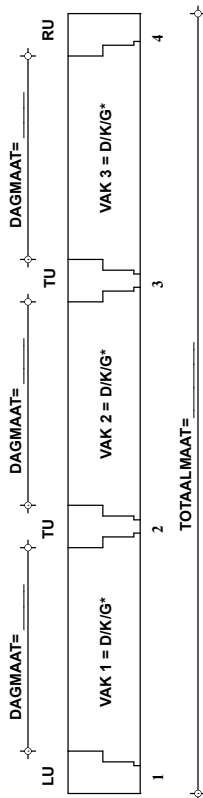

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

Tussenneut 3 67 / 90mm*

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden. Alle maten invullen in mm.

Naam: _____


Adres: _____

Woonplaats: _____



Telefoon: _____

Referentie: _____

Hefschuif onderdorpel 67x122mm Din LS

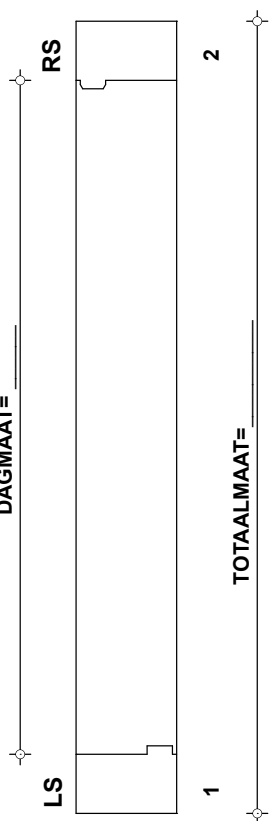

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) **Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm**

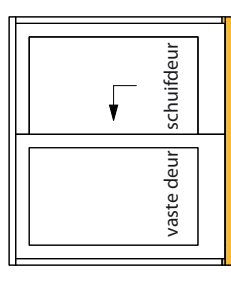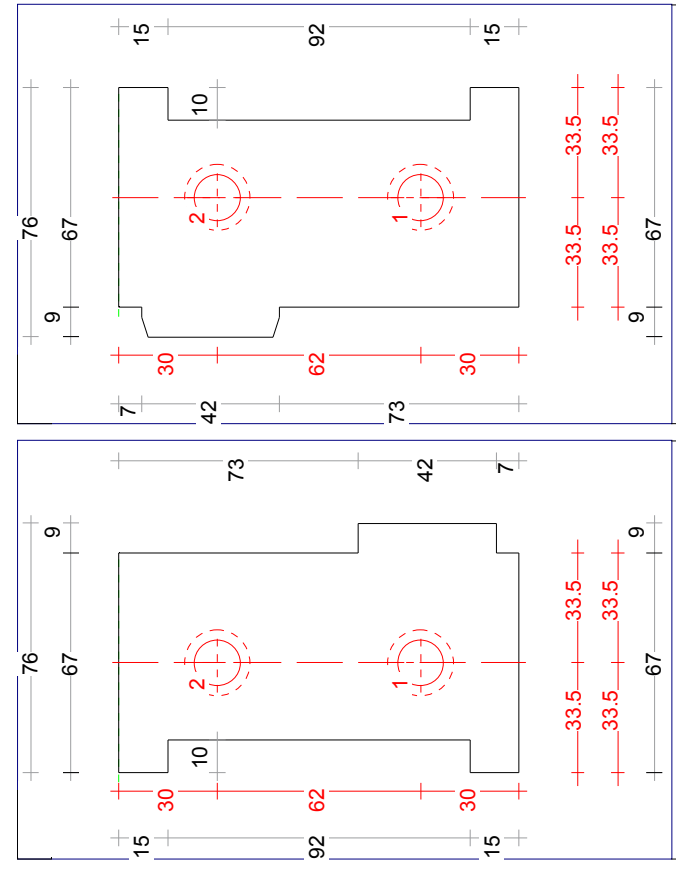

Schema A deur DIN links met vaste deur

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

***Doorhalen wat niet van toepassing is.**



Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk	kleur	
aantal	get:	BasicBlack
Naam: _____ Adres: _____ Woonplaats: _____ Telefoon: _____ Referentie: _____		

TIMMERMAN
 Kammerlingh Onnesstraat 2 ALKMAAR
 Telefoon 072 - 5118611
 Fax 072 - 5152653
 www.timmerman-alkmaar.nl
 info@timmerman-alkmaar.nl

Hefschuif onderdorpel 67x122mm Din RS

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

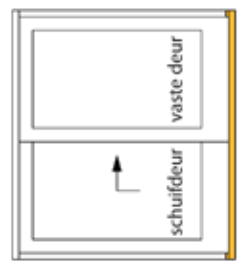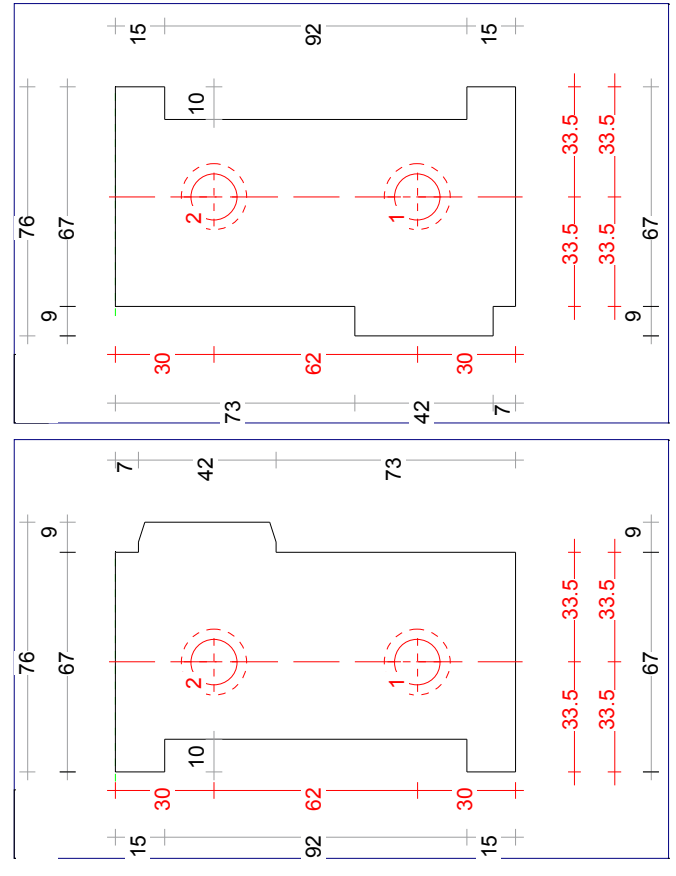

Schema A deur DIN Rechts met vaste deur

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

***Doorhalen wat niet van toepassing is.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden. Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk		kleur	
_____		BasicBlack	
aantal	get:	DAGMAAT= _____	
1	2		
TOTAALMAAT= _____		RS	

**Hefschuif
onderdorpel
67x122mm
Din LS en DIN RS**

Naam: _____


Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoon: _____


Referentie: _____

Kamerlingh Ornesstraat 2 ALKMAAR
 Telefoon 072 - 5118611
 Fax 072 - 5152663
 www.timmerman-alkmaar.nl
 info@timmerman-alkmaar.nl

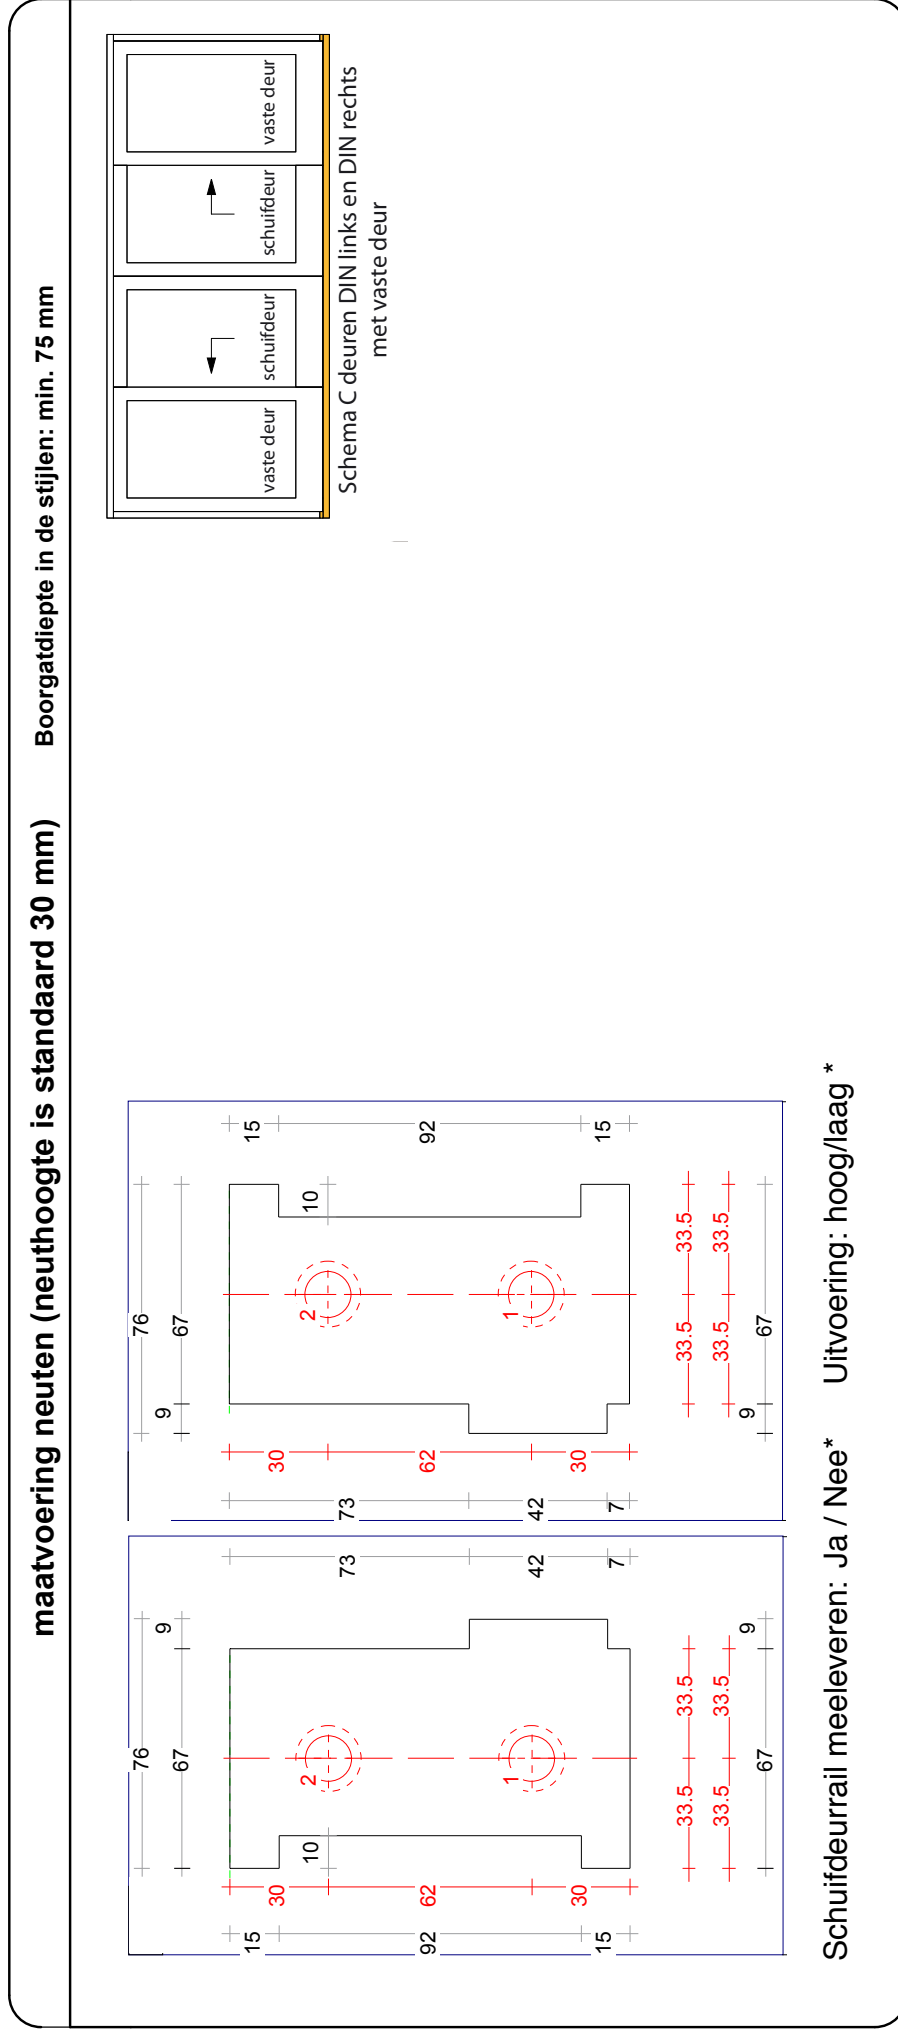

*Doorhalen wat niet van toepassing is.


Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

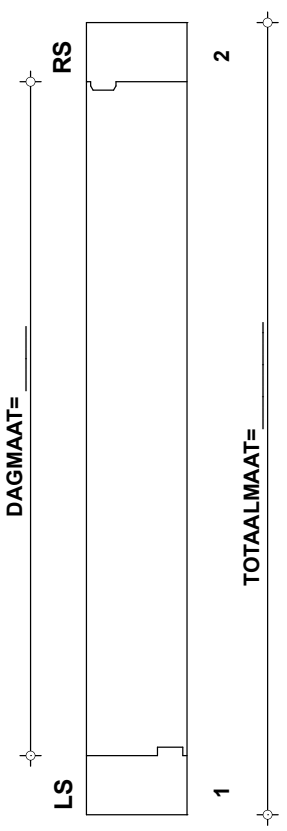kozijnmerk _____	kleur BasicBlack	
aantal _____	get: _____	
		
DAGMAAT= _____		
1		
TOTAALMAAT= _____		

**Hefschuif
onderdorpel
67x144mm
DIN LS**

Naam: _____
 Adres: _____
 Woonplaats: _____
 Telefoon: _____
 Referentie: _____

Kamerlingh Onnesstraat 2 ALKMAAR
 Telefoon 072 - 5118611
 Fax 072 - 5152663
 www.timmerman-alkmaar.nl
 info@timmerman-alkmaar.nl

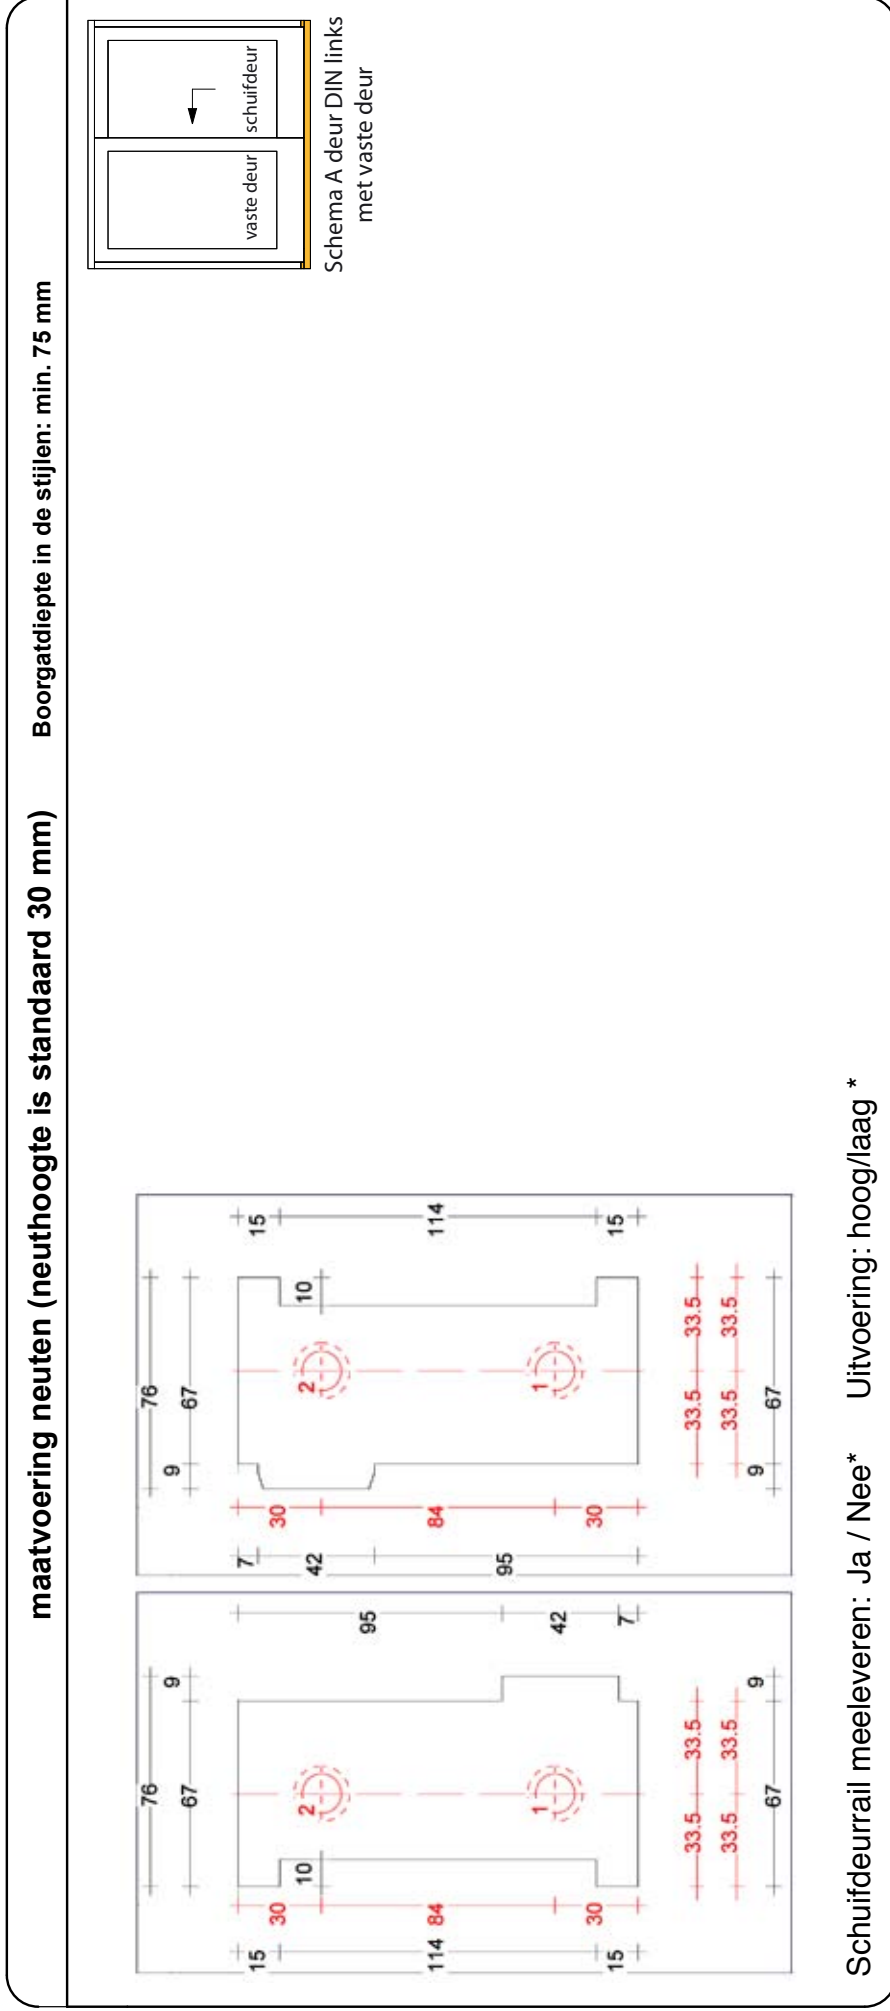

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
 Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
 Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk _____

aantal _____

get: _____

kleur

BasicBlack

Kamerlingh Onnesstraat 2 ALKMAAR
Telefoon 072 - 5118611
Fax 072 - 5152663
www.timmerman-alkmaar.nl
info@timmerman-alkmaar.nl

TIMMERMAN



DAGMAAT= _____

LS

RS

Naam: _____


Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoon: _____

Referentie: _____

Hefschuif onderdorpel 67x144mm DIN RS





1

2

TOTAALMAAT= _____

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

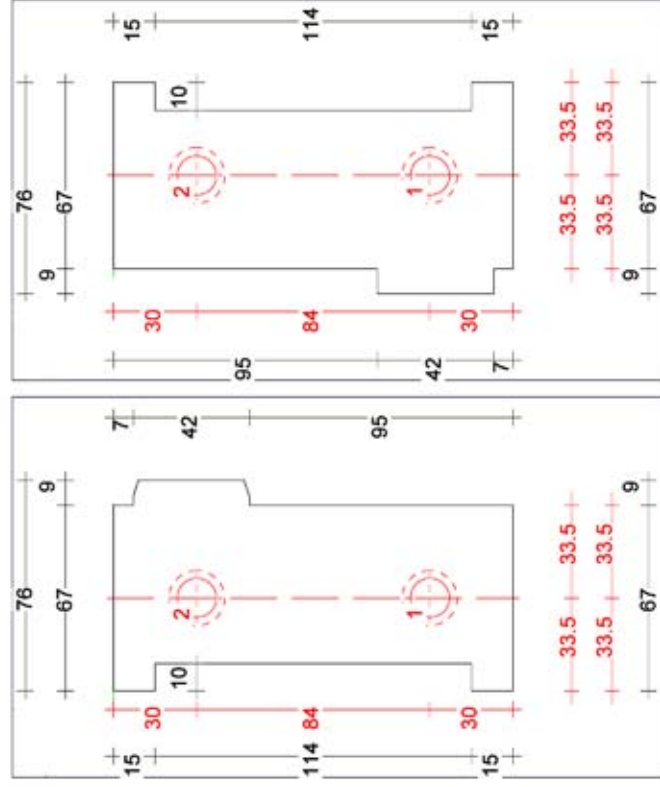

Schema A deur DIN Rechts
met vaste deur

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee*

Uitvoering: hoog/laag *

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

kozijnmerk _____

aantal _____

get: _____


kleur

BasicBlack

Kamerlingh Onnesstraat 2, ALKMAAR
Telefoon 072 - 5118611
Fax 072 - 5152663
www.timmerman-alkmaar.nl
info@timmerman-alkmaar.nl



DAGMAAT= _____



Hefschuif onderdorpel 67x144mm DIN LS en DIN RS

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Telefoon: _____



Referentie: _____



TOTAALMAAT= _____

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

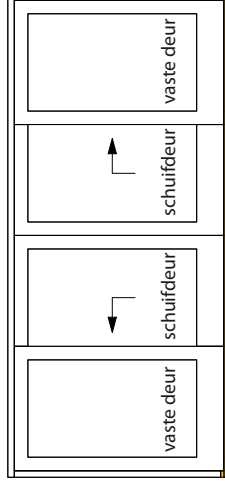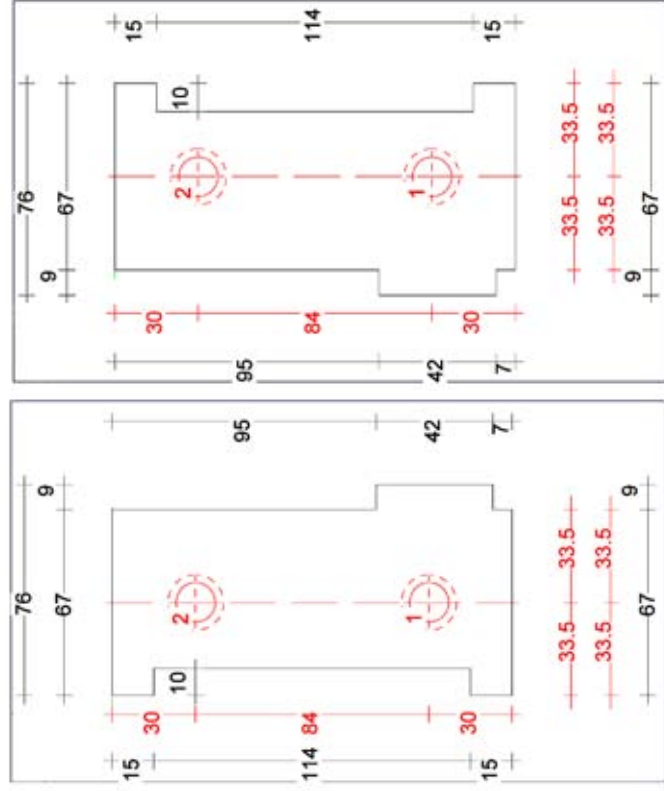

Schema C deuren DIN links en DIN rechts met vaste deur

Schuifdeurraail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.