

VOEGBAND

Afdichting voor voegen en naden met KOMO keur


Toepasbaar bij beton, metselwerk, natuur steen, metalen, kunststoffen en hout.

Ivana voegband zorgt voor een goede voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals aansluitingen van metselwerk met hout als deuren of raamkozijnen, metselwerk met betonkolommen, aansluitingen bij gevel- en dakelementen en golfplaten. Het wordt ook toegepast als rugvulling bij kitten.

Het voegband is gemakkelijk en snel te verwerken door de fijne celstructuur die het band soepel en buigzaam houdt. Het past zich naar iedere voeg aan ook wanneer deze oneffen of verlopend zijn. Het voegband is UV-bestendig en kan overschilderd worden met alkydhars en watergedragen verf (vooraf testen aanbevolen).

Ivana voegband biedt goede bescherming tegen vocht, stof, lucht, geluid, warmteverlies, etc. De juiste bandmaat om een optimaal resultaat te behalen wordt bepaald door de hoofdfunctie van het band in de voeg. Moet het slagregendicht of stofdicht zijn en heeft het wel of geen UV belasting.

Om u te helpen de juiste maat te bepalen kunt u gebruik maken van onderstaand overzicht

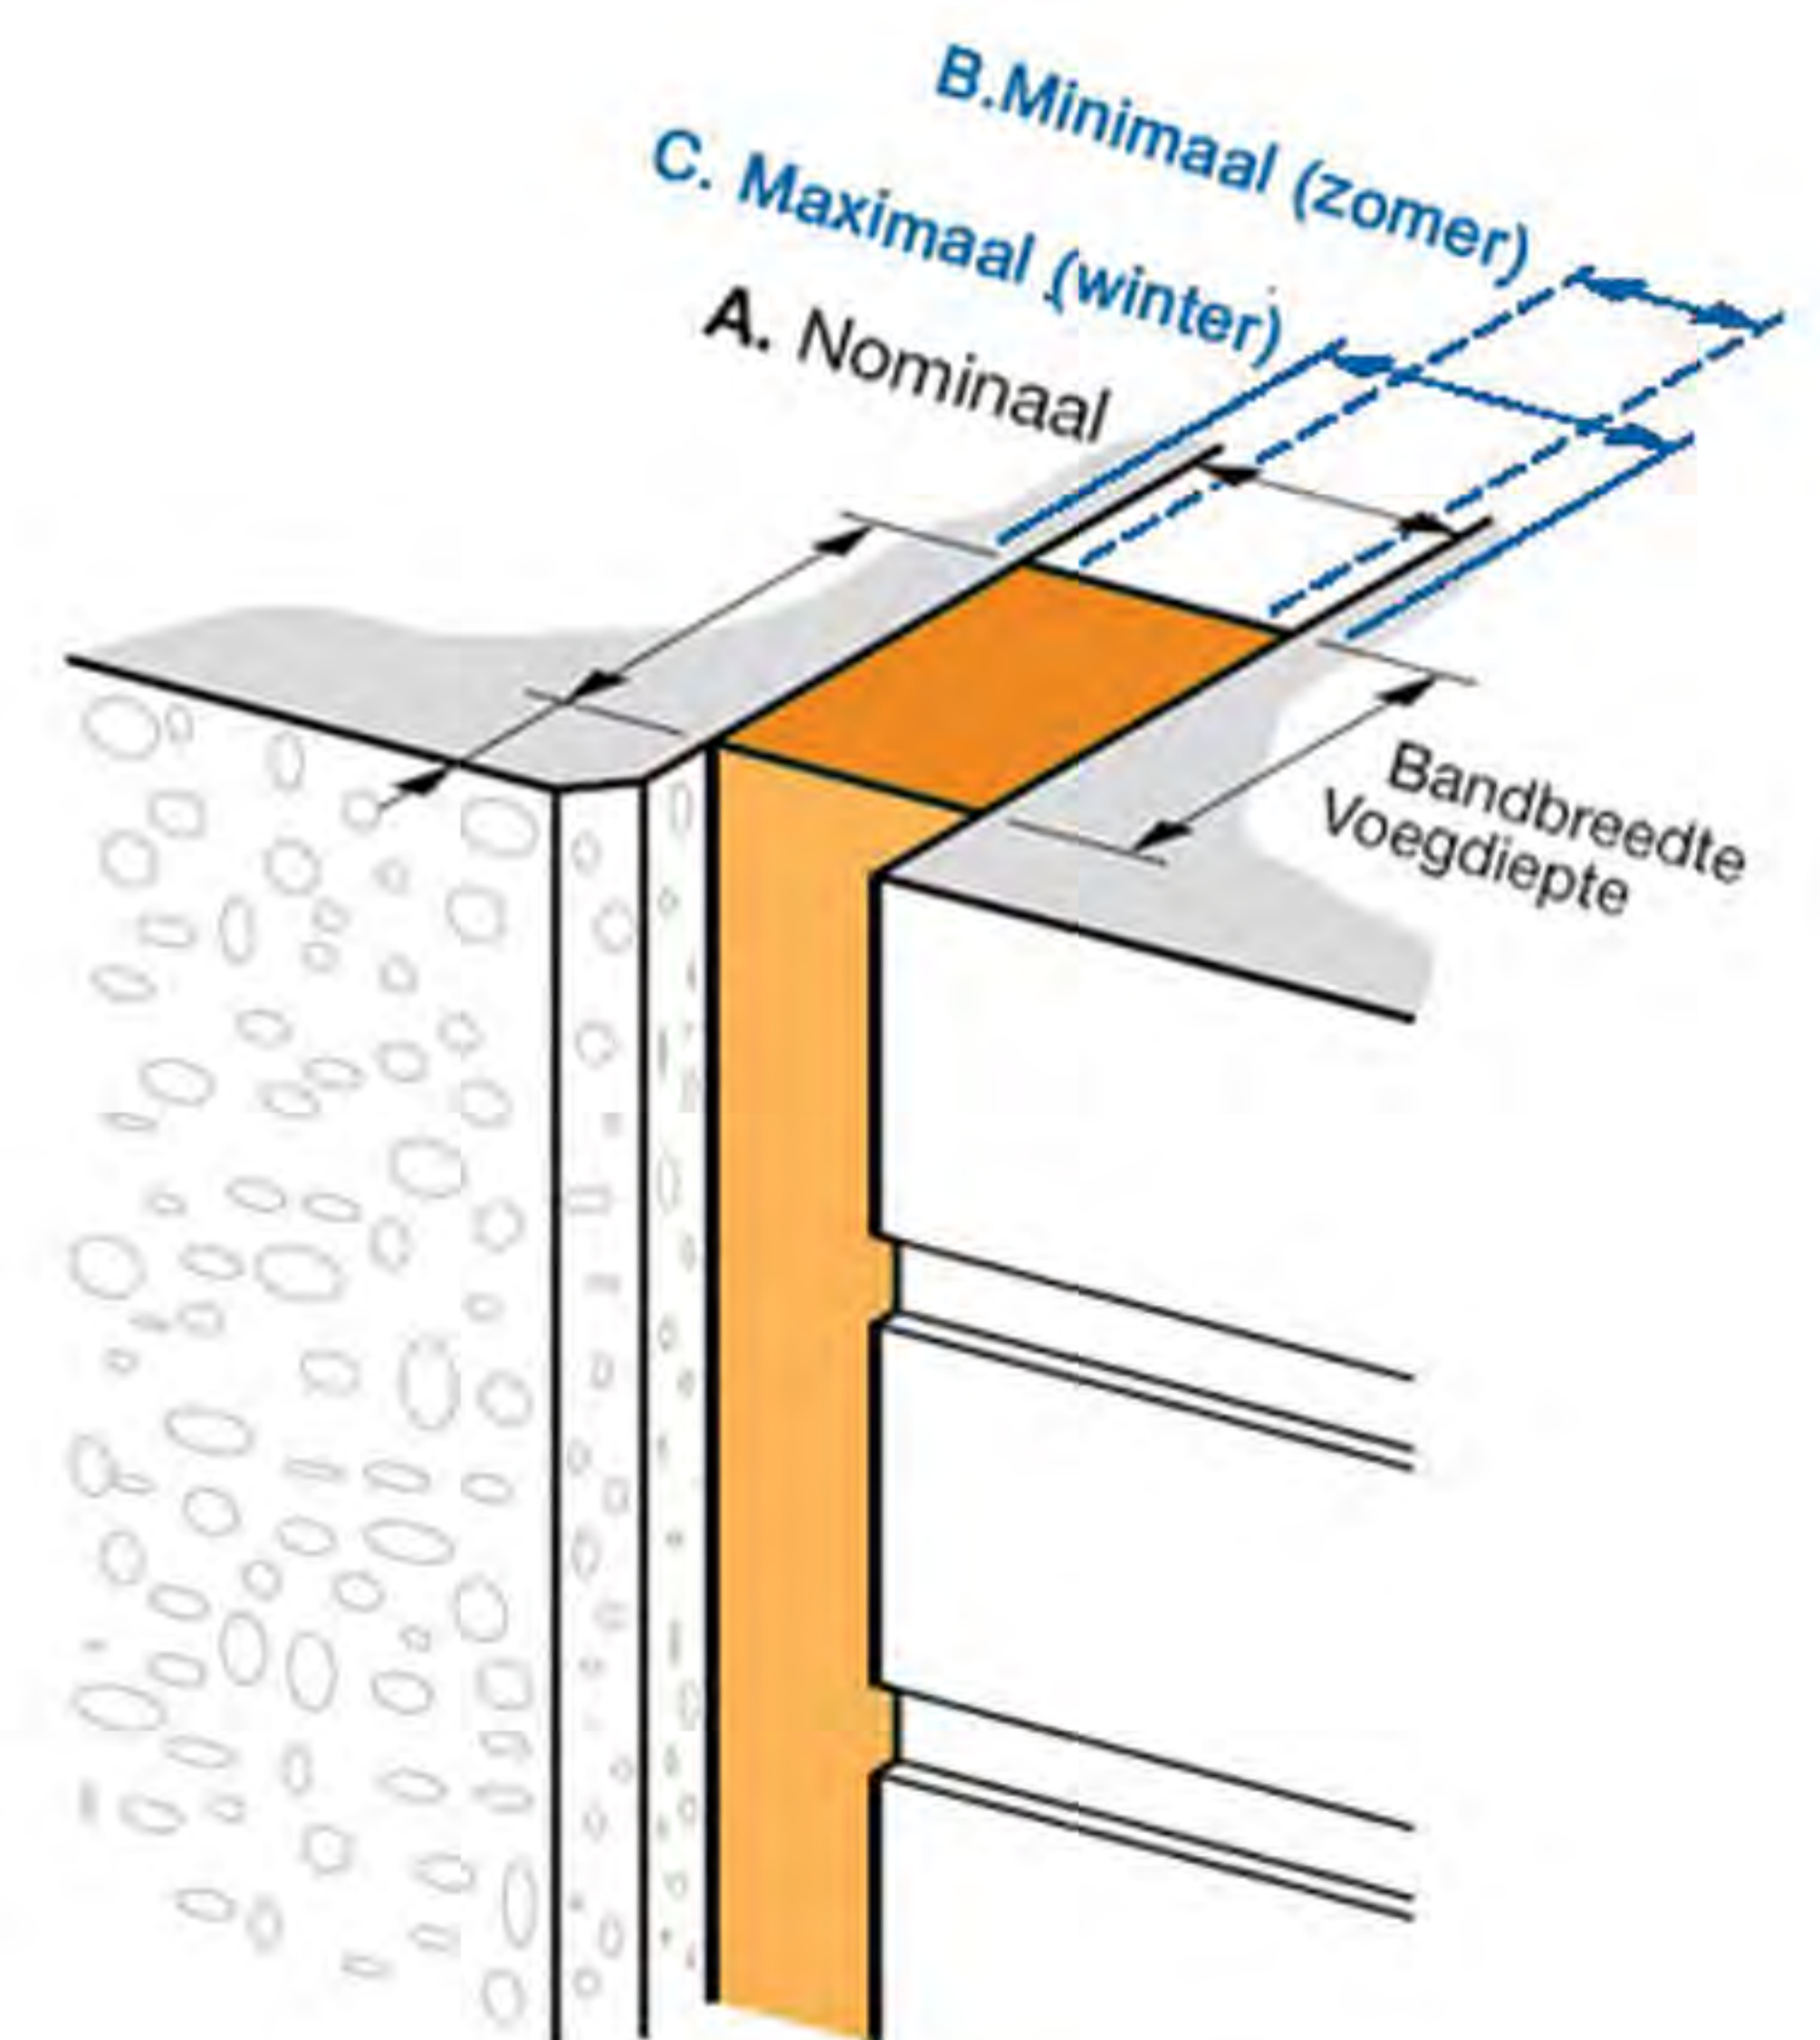

Voegbreedte nominaal	minimale voegbreedte	maximale voegbreedte slagregendicht	maximale voegbreedte stofdicht met UV belasting	maximale voegbreedte stofdicht zonder UV belasting	Verkrijgbaar in de volgende bandbreedtes (voegdiepte)
2 mm	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10/15/20/30/40/50 mm breedte
3 mm	1,5 mm	3 mm	4 mm	7 mm	10/15/20/25/30/40 mm breedte
4 mm	3 mm	5 mm	7 mm	12 mm	10/15/20/25/30 mm breedte
5 mm	4 mm	6 mm	9 mm	15 mm	15/20/25/40/50 mm breedte
6 mm	5 mm	7 mm	11 mm	18 mm	15/20/30 mm breedte
8 mm	6 mm	10 mm	15 mm	25 mm	20/30/40 mm breedte
10 mm	8 mm	12 mm	19 mm	31 mm	20/30 mm breedte